weber SAINT-GOBAIN

weberepox easy

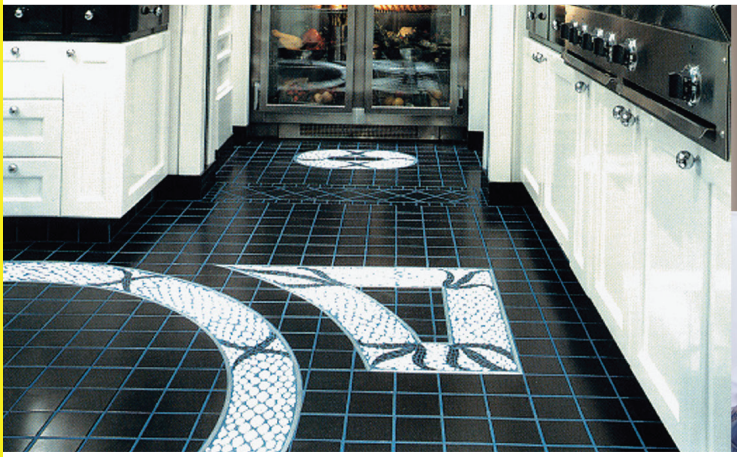

Keo dán gạch & chà ron 2 TRONG 1 GỐC EPOXY SIÊU BỀN

- Là sản phẩm **2 trong 1** vừa dán gạch vừa chà ron
- **Siêu bền** với cường độ bám dính và độ đàn hồi cao cùng những tính năng ưu việt sau:
  + Không thấm nước, chịu được áp lực nước tốt
  + Có khả năng kháng khuẩn và kháng các loại hóa chất, phù hợp cho bệnh viện, phòng thí nghiệm, nhà máy sản xuất, nhà máy thực phẩm
  + Chống nấm mốc và bám bẩn
  + Chịu được nhiệt độ dao động từ 0°C đến 80°C
- Cho đường ron rộng từ 2-12mm
- Đạt tiêu chuẩn LOW VOCs - an toàn cho sức khỏe người dùng

Ứng dụng:

Lĩnh vực công nghiệp hóa chất
- Phòng thí nghiệm, khu vực sản xuất, nhà kho, xưởng giấy, xưởng thuộc da, nhà máy sơn, nhà máy xử lý chất thải, phòng trữ năng lượng dự phòng bằng pin/bình ắc quy

Lĩnh vực công nghiệp thực phẩm
- Nhà máy chế biến thực phẩm và nước giải khát, nhà mổ gia súc/gia cầm, kho chứa thực phẩm, phòng thí nghiệm, nơi trữ và sản xuất bơ sữa

Lĩnh vực bệnh viện
- Phòng mổ, phòng khám bệnh, khu vực rửa bằng vòi sen, khu vực bếp đã được vệ sinh/tiệt trùng

Các khu vực hồ bơi
- Phòng tắm vòi sen, phòng vệ sinh, phòng tắm công cộng
- Hồ chứa nước, phòng tắm hơi, suối nước khoáng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	weberepox easy
Thời gian công tác (ở 25°C)	80 phút
Thời gian đông cứng ban đầu	180 phút
Thời gian tối ưu để đạt độ bền hóa học	7 ngày
Phạm vi nhiệt độ sử dụng	từ 0°C đến 80°C
Tỉ trọng hỗn hợp sau khi trộn	1.58g/cm³

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì:	Thùng 5kg, bao gồm: Thành phần A – nhựa: 4kg Thành phần B – Chất làm cứng: 1kg
Màu sắc:	12 màu
Hạn sử dụng và bảo quản:	Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí. Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách đậy kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

Chứng nhận chất lượng*

weberepox easy

TIÊU CHUẨN CHO KEO DÁN GẠCH	Tiêu chuẩn	weberepox easy
Cường độ bám dính khi cắt ISO 13007 phần 2-4.3.4 hoặc EN 12003-7.2	≥ 2 N/mm²	≥ 8 N/mm²
Cường độ bám dính khi cắt sau khi ngâm nước ISO phần 2-4.3.5 hoặc EN 12003-7.3	≥ 2 N/mm²	>6 N/mm²
Cường độ bám dính khi cắt sau khi sốc nhiệt ISO 13007 phần 2-4.3.8 hoặc EN 12003-7.5	≥ 2 N/mm²	> 5 N/mm²
Cường độ bám dính khi kéo sau thời gian chờ 20 phút ISO 13007 phần 2-4.1 hoặc EN 1346	≥ 0.5 N/mm²	> 3 N/mm²

TIÊU CHUẨN CHO KEO CHÀ RON	Tiêu chuẩn	weberepox easy
Độ chịu mài mòn ISO 13007 phần 4-4.4 và EN 12808-2	≤ 250 mm³	~ 190 mm³
Cường độ uốn theo tiêu chuẩn ISO 13007 phần 4-4.1.3 hoặc EN 12808-3	≥ 30 N/mm²	~ 32 N/mm²
Cường độ chịu nén theo tiêu chuẩn ISO 13007 phần 4-4.1.4 hoặc EN	≥ 45 N/mm²	~ 47 N/mm²
Độ co ngót ISO 13007 phần 4-4.3 hoặc EN 12808-4	≤ 1.5 mm./m	~ 0.57 mm./m
Độ hút nước sau 240 phút ISO 13007 phần 4-4.2 hoặc EN 12808-5	≤ 0.1 g	~ 0.05 g

*Lưu ý: *Kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể sẽ sai khác do điều kiện và cách thức thi công khác nhau tại công trường.*

Hướng dẫn thi công

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG DÁN GẠCH

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG CHÀ RON

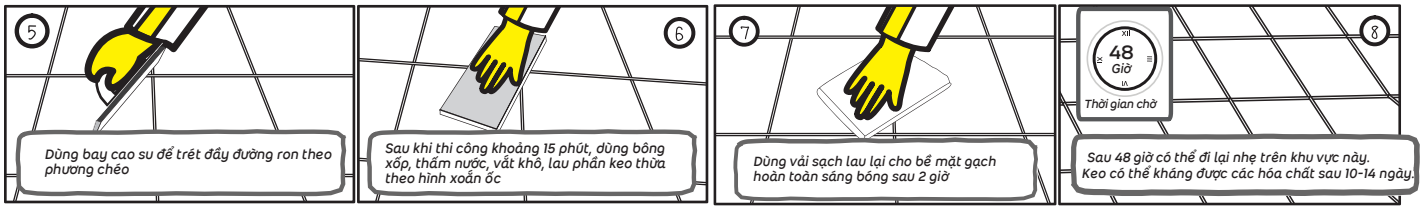

weber SAINT-GOBAIN

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam - Chi nhánh Hiệp Phước
Địa chỉ: Lô C20B, đường số 11, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM
Điện thoại: +84 (28) 3930 7273 - Fax: +84 (28) 3930 7274 - Hotline: 1800 577 772
Facebook: www.facebook.com/webervn - Website: www.vn.weber

Hướng dẫn thi công

weberepox easy

LƯU Ý KHI THI CÔNG

- Hỗn hợp keo chà ron nên được sử dụng hết trong vòng 30 phút sau khi trộn và hạn chế để keo trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.
- Tránh sử dụng keo trên bề mặt nền quá nóng và nên sử dụng tấm che chắn khi thi công dưới ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp để làm dịu nhiệt độ xung quanh.

LƯU Ý VỀ BẢO DƯỠNG

- Tránh các tác động/đi lại hoặc sử dụng khu vực vừa mới thi công **weberepox easy** trong 48 giờ. Riêng đối với hồ bơi là 72 giờ.
- **weberepox easy** có thể được làm sạch bằng nước. Không sử dụng các hóa chất để lau chùi khi vừa thi công xong.
- Tính năng và chất lượng/độ bền của công trình phụ thuộc rất lớn vào quá trình bảo dưỡng và thi công sản phẩm.
- Sau khi thi công từ 10 đến 14 ngày mới được phép dùng các loại hóa chất gia dụng để vệ sinh khu vực thi công sản phẩm.

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Nếu sản phẩm rơi vào mắt, ngay lập tức rửa mắt bằng nước sạch, sau đó đến gặp bác sĩ.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Người sử dụng cần tham khảo các thông tin và khuyến cáo về an toàn sử dụng, lưu trữ, thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất trong tài liệu an toàn kỹ thuật mới nhất về lý tính, hóa tính, tính độc hại, sinh thái học và các chỉ tiêu an toàn liên quan.
- An toàn hóa chất: tham khảo chi tiết trong tài liệu chỉ dẫn về an toàn hóa chất của sản phẩm.
- Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước
- Đổ bỏ chất thải: Theo quy định địa phương

BẢNG MÀU THAM KHẢO

Màu than antraxit

Màu be

Màu đen

Màu xanh biển

Màu camel

Màu sô cô la

Màu dakar

Màu nâu đất

Màu bạc

Màu xanh da trời

Màu thép

Màu trắng

*Màu sắc trên chỉ mang tính tham khảo so với màu ron thực tế trong mức kỹ thuật in cho phép.

Miễn trừ:
Các thông tin liên quan đến sản phẩm Weber được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn.

weber SAINT-GOBAIN

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam - Chi nhánh Hiệp Phước
Địa chỉ: Lô C20B, đường số 11, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM
Điện thoại: +84 (28) 3930 7273 - Fax: +84 (28) 3930 7274 - Hotline: 1800 577 772
Facebook: www.facebook.com/webervn - Website: www.vn.weber